



## REFRIGERADORES LÍNEA PROFESIONAL



RS-40



RS-20

- Bajo consumo de energía
- Totalmente construidos en acero inoxidable
- Sistema de auto-cierre
- Deshielo automático
- Amplias parrillas de acero inoxidable del tamaño de una charola panadera
- Condensador y Compresor deslizables para fácil mantenimiento
- Canastillas en la puerta



# Refrigeradores Línea Profesional

## Modelo: RS-20 y RS-40



### AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:

El gabinete está inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad, el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



### AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE:

El gas refrigerante utilizado en los productos TORREY está libre de CFS's por lo que en su fabricación y mantenimiento no daña el medio ambiente.



### FÁCIL MANTENIMIENTO:

La rejilla frontal se quita y la unidad sale por completo jalándola hacia afuera facilitando en gran parte su mantenimiento.



### CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS:

No es necesario conectar el desagüe al drenaje para deshacerse de los líquidos que se generan durante la operación normal del equipo, ya que incluye una charola evaporadora de líquidos.



### SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO:

Sus puertas cuentan con una barra de torción que asegura que su refrigerador permanezca cerrado, evitando así fugas de frío e incrementos en el consumo de energía.




### TOTALMENTE CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE:

Su estructura totalmente construida en acero inoxidable le proporciona un mayor tiempo de vida al aparato, facilita la limpieza del equipo y es más higiénico.



### Dimensiones

	RS-20	RS-40
A	198 cm	198 cm
B	66 cm	126 cm
C	83 cm	83 cm

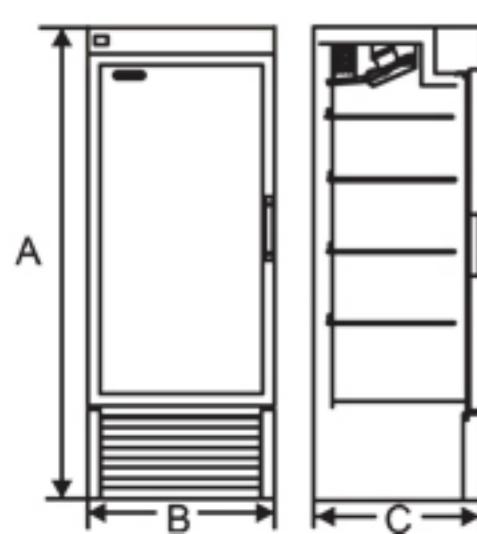

### CONTROL DE TEMPERATURA:

- Controla la temperatura según el rango deseado.
- Puede ajustar la temperatura en un rango de 2° C a 24° C lo que le da una enorme versatilidad al equipo; Ya que lo puede usar para una gran variedad de aplicaciones.
- Protege al compresor para alargar su vida útil.
- Efectúa un deshielo automático inteligente lo que garantiza la operación continua de su equipo.

### ESPACIOS MAS AMPLIOS QUE CUALQUIERA:

Su innovador diseño permite que se puedan colocar charolas panaderas de 18" x 26" sin ningun problema, coloque grandes hoyas o grandes cantidades de insertos sin ninguna dificultad.

### EL MANTENIMIENTO NUNCA HABIA SIDO TAN FÁCIL:

Su técnico no batallará en cambiar una refacción o arreglar un desperfecto ya que la unidad sale completamente, tan solo hay que retirar la parrilla frontal, quitar el tornillo de seguridad y jalar la unidad hacia afuera que saldrá sin ningun problema gracias a sus carriles guía.

### APROVECHE AL MÁXIMO SUS ESPACIOS:

No solo es el equipo mas amplio del mercado tambien aprovecha al máximo su espacio ya que cuenta con 3 amplias canastillas de acero inoxidable sujetas a la puerta para que usted coloque aderezos, tetra packs, salsas, etc.



### Especificaciones Técnicas

	RS-20	RS-40
CAPACIDAD Ft <sup>3</sup>	20 Ft <sup>3</sup>	40 Ft <sup>3</sup>
CAPACIDAD Lt.	566Lt	1133Lt
RANGO DE OPERACIÓN	2° C ↔ 24° C	2° C ↔ 24° C
ACABADO INTERIOR	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
ACABADO EXTERIOR	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
NÚMERO DE PUERTAS	1	2
NIVELES	4	4
ILUMINACIÓN	Lámpara 15 Watts	Lámpara 32 Watts
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134 A	R-134 A
VOLTS	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
COMPRESOR HERMÉTICO	¼ HP	½ HP
PESO APROXIMADO	127 Kg	254 Kg

DISTRIBUIDO POR

### Certificaciones



TO DA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LINE: COOLERS

MODELS: VRD-14, VRD-18, VRD-28 & VRD-42

## ACCESORIES

### TRANSPORTATION WHEELS



Avoid scratches and save time on Move and Clean your Equipment

### ISOLATE CURTAIN

Pay less on your energy bills blocking the UV rays




#### WHERE TO BUY

Visit our website and know all of our product line and find a dealer near you.

[www.tor-rey-usa.com](http://www.tor-rey-usa.com)



### DIMENSIONS

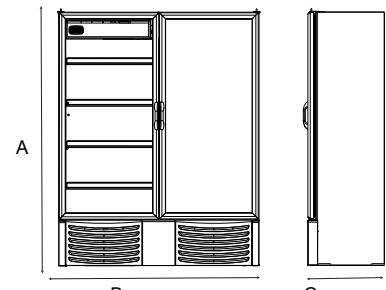

	VRD-14	VRD-18	VRD-28	VRD-42
A	67.32 in	71.65 in	72.83 in	79.92 in
B	25.98 in	28.93 in	48.81 in	62.99 in
C	22.44 in	25.19 in	22.44 in	24.01 in

#### DISTRIBUTED BY



ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



**TOR REY**

## SPECIFICATION SHEET

LINE: COOLERS

MODELS: VRD-14, VRD-18, VRD-28 & VRD-42

### ILLUSTRATION:



SAVE UP TO 35%  
ON ENERGY  
CONSUMPTION

### BENEFITS

- When sunlight is detected by sensor the equipment's light turns off to save energy.
- Self-Closing System on door, prevent inadvertent loss of cold.
- Stainless Steel Floor with greater durability and easy to clean.
- Adjustable Shelves that allow you to place different products.
- Condenser Maintenance Free.
- Adjust the temperature between 75.2° F to 35.6° F.

### IDEAL FOR:

- Hotels
- Restaurants
- Convenience Stores
- Bars and Pubs
- Laboratories

### VOLUMES AND DIMENSIONS

MODEL	Cubic Feet	Weight	Liter Capacity	Width X Depth X Height Dimensions (IN)
VRD-14	14 cu. ft	245lb/111kg	340 lt	25.98 X 22.44 X 67.32
VRD-18	18 cu. ft	300lb/136kg	510 lt	28.93 X 25.19 X 71.65
VRD-28	25 cu. ft	436lb/200kg	707 lt	48.81 X 22.44 X 72.83
VRD-42	41 cu. ft	520lb/236kg	900 lt	62.99 X 24 X 79.92

## VERTICAL EXHIBITION REFRIGERATORS


### ENERGY SAVER CONTROLLER:

#### BUTTONS INCREASE AND DECREASE TEMPERATURE

Allows programming the temperature inside the equipment having a control range from 35.6 °F to 75.2° F. So you can program the temperature depending on the product to store or weather station of the year.

#### OPERATION MODE BUTTON

Allows the lighting on and off the equipment, the programming of the equipment in automatic operation. This will help you do not have to change the machine temperature at night, turn on or off the lighting.

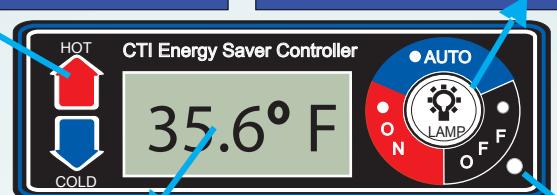

#### LCD SCREEN

Indicates the temperature inside the equipment, also warns of voltage variations, equipment door opened and other incidents that might occur.

#### LIGHT SENSOR

Photo resistance, which measures light intensity outside, sends a signal to the compressor and turn on the night mode.

#### LESS ENERGY CONSUMPTION:

With intelligent temperature control the equipment works only when needed because it has temperature sensors, which also ensures that the product is at the temperature required. Program the temperature between 75.2 °F to 35.6 °F.

#### ENERGY SAVER NIGHT MODE:

Intelligent control of the refrigerator has a light sensor, which saves energy at night prolonging the rest of the machinery and equipment by switching off lights automatically after 10 minutes does not detect light.

#### INTELLIGENT MELTING ICE

When the compressor is on, the control monitors the temperature at the evaporator outlet, when this temperature is less than or equal to the melting scheduled for 4 minutes, then there's ice on the evaporator, at this time the compressor turns off and remains until the evaporator temperature reaches +37.4 °F, this indicates that the ice has melted at this time will turn on again.

#### MESSAGE CENTER:

The new control depends on a message center to prevent critical damages. If can determine incidents like low voltage. High voltages, and open doors for excessive periods and indicate on the LCD screen.



#### THREE MODES OF OPERATION:

##### ON Mode:


The cooler lights remain ON, and the equipment works in a rank of 35° F +/- hysteresis

##### OFF Mode:

The cooler lights remain OFF and the LCD screen is ON

##### AUTO Mode:


If the equipment is in AUTO MODE, in the day the cooler's light are, but at night turn off automatically, and increase the rank of rest machine, saving energy

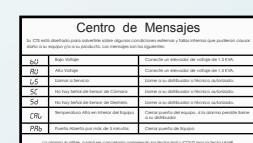

### QUALITIES


#### STAINLESS STEEL FLOOR:

Stainless steel floor for resistant interior and a long lasting sanitary operation

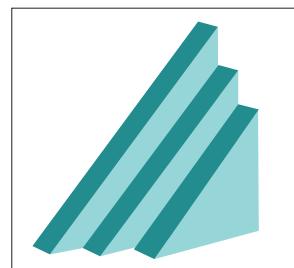


#### THREE PANELS OF GLASS:

It has 3 crystal, one of them is a low emissivity which reflects sunlight, UV and blocks the passage of heat. It has a tempered glass with which reduced the risk of breaking.

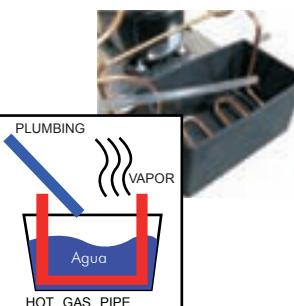

#### NO DRAIN OR PLUMBING REQUIRED:

It is not necessary to connect the equipment to drain for disposal of liquid that is generated during normal operation of equipment.

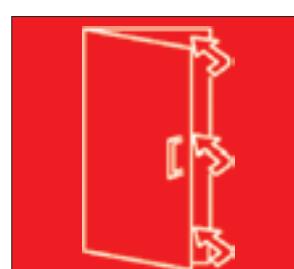


#### TORSION BAR SYSTEM ON DOORS

Doors feature torsion bar system, which automatically closes the door promoting saving energy and reducing compressor's effort.



#### ADJUSTABLE SHELVES:

Extra heavy duty adjustable shelves designed to create the ideal space for any size arrangement and optimize internal space.

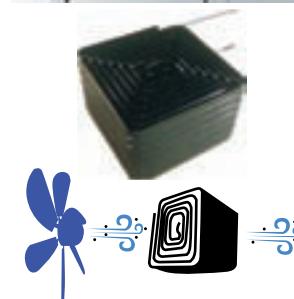

#### CONDENSER FREE MANTAINANCE

Significantly reduces the agglomeration of dust and dirt, causing it to efficiently ventilate the heat generated by the condensing-engine, work much less equipment and less energy consumption.



**VRD-14**



**VRD-18**



**VRD-28**



**VRD-42**



### Refrigerador VRD42 - 4P

MODELO	VRD42-4P
CAPACIDAD	41 ft3 1160lt
RANGO DE OPERACIÓN	1°C a 6°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Galvanizado y prepintado blanco
PARRILLAS	8 Acero
PUERTAS	4 Abatibles
MANIJAS	4 Plastico
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134a
ILUMINACIÓN	Fluorescente
VOLTS	120 V / 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL	9.2A
COMPRESOR HERMÉTICO	1/2 HP
Dimensiones (F x P x A)	160x61x203cm

### Refrigerador R36 - 4P

MODELO	R36-4P
CAPACIDAD	36 ft3 1006lt
RANGO DE OPERACIÓN	0°C a 5°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Galvanizado y prepintado blanco
PARRILLAS	8 Acero
PUERTAS	4 Abatibles
MANIJAS	4 Plastico
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134a
ILUMINACIÓN	Fluorescente
VOLTS	120 V / 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL	8.2A
COMPRESOR HERMÉTICO	1/2 HP
Dimensiones (F x P x A)	138x72x200cm

### Refrigerador R36

MODELO	R36
CAPACIDAD	36 ft3 1006lt
RANGO DE OPERACIÓN	0°C a 5°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Galvanizado y prepintado blanco
PARRILLAS	8 Acero
PUERTAS	2 Abatibles
MANIJAS	2 Plastico
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134a
ILUMINACIÓN	Fluorescente
VOLTS	120 V / 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL	8.2A
COMPRESOR HERMÉTICO	1/2 HP
Dimensiones (F x P x A)	138x72x200cm



**Refrigerador R16 / R14**

MODELO	R16 / R14
CAPACIDAD	
R16	16 ft3 396lt
R14	14 ft3 356lt
RANGO DE OPERACIÓN	0°C a 5°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Galvanizado y prepintado blanco
PARRILLAS	3 Acero
PUERTAS	1 Abatible
MANIJAS	1 Plastico
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134a
ILUMINACIÓN	Fluorescente
VOLTS	120 V / 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL	4.6A
COMPRESOR HERMÉTICO	1/3 HP
Dimensiones (F x P x A)	
R16	76x72x200cm
R14	65x70x186cm



**Refrigerador VRD18 / VRD14**

MODELO	VRD18 / VRD14
CAPACIDAD	
VRD18	18 ft3 509.7lt
VRD14	14 ft3 339.68lt
RANGO DE OPERACIÓN	1°C a 6°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Galvanizado y prepintado blanco
PARRILLAS	3 Acero
PUERTAS	1 Abatible
MANIJAS	1 Plastico
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134a
ILUMINACIÓN	Fluorescente
VOLTS	120 V / 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL	
VRD18	4.6A
VRD14	4.46A
COMPRESOR HERMÉTICO	
VRD18	1/3 HP
VRD14	1/4 HP
Dimensiones (F x P x A)	
VRD14	73.5x64x182cm
VRD18	66x57x171cm





## Línea Profesional

### Refrigerador RS-20

#### Construido en Acero Inoxidable

Para mayor higiene, larga vida y para proteger del calor que generan sus equipos de cocción y la radiación solar.

#### Ahorro de energía

Ahorra hasta un 70% en energía e incluye control de temperatura inteligente.

#### Excelente diseño

Cuenta con parrillas ajustables y paredes gruesas con poliuretano de alta densidad, también con un sistema de barra de torsión que asegura el cierre automático de la puerta para reducir el esfuerzo del compresor.

#### Modelo RS-20

- ESPECIFICACIONES
- MEDIDAS
- DOCUMENTOS

MODELO	RS-20	AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
CAPACIDAD	20FT3 566lt	ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
RANGO DE OPERACIÓN	-2°C a -24°C	REFRIGERANTE	R-134 A
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR	Acero Inoxidable	VOLTS	127 V / 60 Hz
PUERTAS	1	COMPRESOR	1/2 HP
NIVELES	4	HERMÉTICO	
ILUMINACIÓN	Lámpara de 15Watts	PESO APROXIMADO	127 kg

